

Stand-Alone自动邵氏硬度计


.Stand-Alone自动橡胶硬度计为独立测量装置，专为橡胶单一硬度标准测量而设计。

.Stand-Alone自动橡胶硬度计完全满足研发科研和质量控制的要求。

硬度标尺：Shore A, Shore D, Shore A0, Shore 00, IRHD-Micro, IRHD-Normal, IRHD-Hard, IRHD-Low.。

Stand-Alone自动邵氏硬度计

- ◆ 该硬度计结构稳固，高品质的传感器，配置滚珠丝杠升降系统，使非常适合为研开科研及高频次现场品控测量使用。
- ◆ 每个硬度计单元都由以下部分构成：机械结构，试验装置，配置电机控制旋转的样品支架，配置滚珠丝杠 的电机控制升降系统，电子卡。
- ◆ 所有构成仪器的部件，均为模块化设计，以方便对仪器进行维修更换。
- ◆ Stand-alone硬度计可选配Gibitre 硬度计软件，以及Gibitre 电子控制单元。为方便软件可以控制多台硬度计，每一台硬度计都可以单独通过USB与电脑相连，即可实现一台电脑控制多台硬度计。






LAT N° 182

**Membro degli accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC**

**Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements**

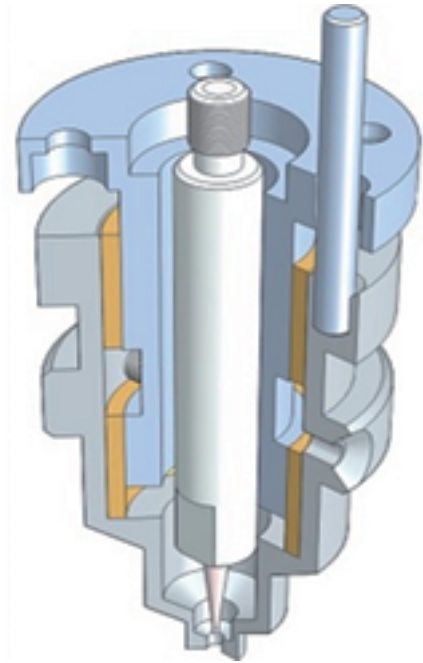

- ◆ **遵循标准** : Shore: ISO 868, 7619-1, ASTM D, 2240, DIN 53 505 IRHD and
Micro-IRHD: ISO 48; ASTM D 1415; DIN 53 519
- ◆ **硬度标尺** : Shore A, Shore D, Shore 00, IRHD (Normal, Hard, Low), Micro-IRHD
- ◆ **控制单元** : 软件或电子控制单元
- ◆ **测试过程** : 同一样品不同点的全自动测试
- ◆ **测试时间** :
- ◆ **邵氏** : 初始硬度值 , 客户可定义测试时间
- ◆ **IRHD/micro IRHD** : 30秒后的硬度值 , 客户可定义测试时间。
- ◆ **精度** : 0.1个硬度值
- ◆ **校准** : 电子校准报告 , 可追溯至ACCREDIA (可选)
- ◆ **电源** : 220 VAC $\pm 10\%$, 50 Hz ± 3 , 4 A, 单相, 40 W
- ◆ **尺寸** : (W x D x H) 200 x 200 x 500 mm
- ◆ **重量** : 30 Kg