# Rex 多功能数显邵氏硬度计MSDD-4

# 精湛工艺 / 精准测量 / 精益求精

# 美国Rex MSDD-4多功能数显邵氏硬度计

- ◆ 大屏幕数显读数
- ◆ 颜色标示不同标尺
- ◆ 含NIST可追溯证书
- ◆ 符合: ASTM D-2240标准
- ◆ 可设置上下限报警
- ◆ 0.1分辨率
- ◆ 专业仪器存储箱
- ◆ 1年质保






# 主要特点

• 多功能数显邵氏硬度计

Rex计量公司新一代多功能数显邵氏硬度计,适合技术人员需要测量多种非金属材料的硬度。 多功能邵氏硬度计有两款,一款包含邵氏A, D, OO测筒,另一款包含邵氏A, B, C, D, DO, O, OO & OOO测筒。更换标尺只需拧下测筒并更换上需要的标尺测筒,更换后无需校准,使用方便。硬度计完全符合ASTM-D2240标准





# 远程数据采集系统:EMS4

#### Rex MSDD-4数显硬度计可配置通过USB进行通讯的数据采集系统


#### 功能:

- ◆ 直观的Android 应用程序
- ◆7'彩色平板电脑
- ◆定制化平板电脑支架
- ◆电源适配器
- ◆连接电缆
- ◆MUX盒
- ◆公差设置
- ◆可编程自动日志/数据采集
- ◆可编程自动获取数据
- ◆保存数据为CSV文件格式,储存在Micro SD卡, E-mail传输到电脑中。
- ◆USB和RS232数据接口
- ◆四通道通讯
- ◆可同时连接多达四种设备(硬度计,指示灯,卡尺,千分尺)
- ◆包括G03-0019线缆



### Duromaster软件 型号: SWC-2

- ◆可设置测试时间,硬度计加载时间。
- ◆Rex硬度计MSDD-4数显硬度计软件SWC-2。
- ◆全自动数据收集和保存数据
- ◆建立数据统计信息
- ◆设置容差,上限和下限
- ◆在电子表格程序中可打开数据
- ◆包含电缆

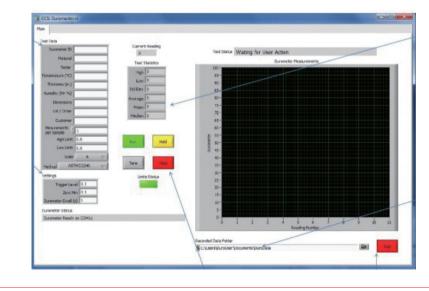



#### 智能电缆,型号:600-11-KB-USB

- ◆收集数据到程序中
- ◆Rex数显硬度计专用配套通讯电缆。

	试片厚度	应用
Shore A	≥ 6MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、 聚酯纤维、软质 PVC、皮革
Shore AM	≥ 1.5MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品
Shore AO	≥ 6MM	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰
Shore B	≥ 6MM	中硬质材料橡胶、打字机辊板
Shore C	≥ 6MM	中硬质材料橡胶、塑料
Shore D	≥ 6MM	硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、 树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素
Shore DO	≥ 6MM	硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶
Shore E	≥ 6MM	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰
Shore 0	≥ 6MM	软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚 酰胺纤维、人造丝
Shore 00	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
Shore 000	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
Shore 000S	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
IRHD N	≥ 4MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品
IRHD M	≤ 4MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品
IRHD H	≥ 4MM	压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料
IRHD L	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料