

# Rex 数显邵氏硬度计DD-4

可选硬度标尺：A, D, B, C, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S, ASKER C


## 美国Rex DD-4数显邵氏硬度计

- ◆ 美国Rex DD-4数显邵氏硬度计
- ◆ 含NIST可追溯证书
- ◆ 符合标准ASTM D-2240
- ◆ 设置加载时间 (swc-2 软件)
- ◆ 一年质保
- ◆ 可设置高低值容差
- ◆ 分辨率0.1
- ◆ 可储存200个数据
- ◆ 使用REX专用数据线



## 产品特点

Rex DD-4数显邵氏硬度计是继Rex DD-3的基础上成功研发的升级版数显邵氏硬度计，其特点更加显著，是最先进的数显邵氏硬度计，是实验室最理想的邵氏硬度计，具备新的特点，配置直驱液晶显示屏，电脑兼容USB数据接口，防止意外抹去公差锁定功能，自动关机，低电量警告等功能



## 可选配件


### 远程数据采集系统：EMS4：

- ◆直观的Android 应用程序
- ◆7'彩色平板电脑
- ◆定制化平板电脑支架
- ◆电源适配器
- ◆连接电缆
- ◆MUX盒
- ◆公差设置
- ◆可编程自动日志/数据采集
- ◆可编程自动获取数据
- ◆保存数据为CSV文件格式，储存在Micro SD卡，E-mail传输到电脑中
- ◆USB和RS232数据接口
- ◆四通道通讯
- ◆可同时连接多达四种设备（硬度计，指示灯，卡尺，千分尺）
- ◆包括G03-0019线缆



### Duromaster软件 型号：SWC-2

- ◆可设置测试时间，硬度计加载时间。
- ◆Rex硬度计MSDD-4数显硬度计软件SWC-2。
- ◆全自动数据收集和保存数据
- ◆建立数据统计信息
- ◆设置容差，上限和下限
- ◆在电子表格程序中可打开数据
- ◆包含电缆

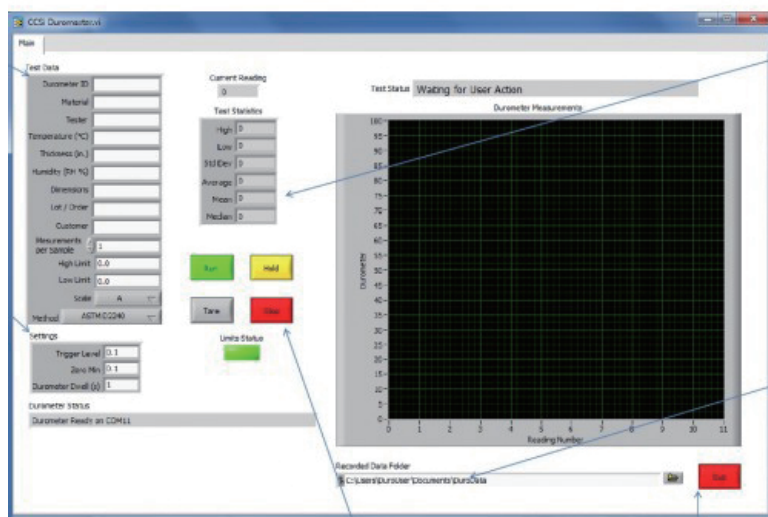

硬度计支架：OS-X



邵氏标准块，型号：TypeA

尺寸：2.5' x 6.125'H （英寸，1 英寸等于 2.54 厘米）。

重量：7.15oz（盎司，1 盎司等于 28.35 克）

|            | 试片厚度    | 应用                                            |
|------------|---------|-----------------------------------------------|
| Shore A    | ≥ 6MM   | 软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质 PVC、皮革.....    |
| Shore AM   | ≥ 1.5MM | 软橡胶、弹性体、橡胶产品.....                             |
| Shore AO   | ≥ 6MM   | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....                      |
| Shore B    | ≥ 6MM   | 中硬质材料橡胶、打字机辊板.....                            |
| Shore C    | ≥ 6MM   | 中硬质材料橡胶、塑料.....                               |
| Shore D    | ≥ 6MM   | 硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素..... |
| Shore D0   | ≥ 6MM   | 硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶.....                          |
| Shore E    | ≥ 6MM   | 泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....                      |
| Shore 0    | ≥ 6MM   | 软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝.....          |
| Shore 00   | ≥ 6MM   | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....                       |
| Shore 000  | ≥ 6MM   | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....                       |
| Shore 000S | ≥ 6MM   | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....                       |
| IRHD N     | ≥ 4MM   | 软橡胶、弹性体、橡胶产品.....                             |
| IRHD M     | ≤ 4MM   | 软橡胶、弹性体、橡胶产品.....                             |
| IRHD H     | ≥ 4MM   | 压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料.....                       |
| IRHD L     | ≥ 6MM   | 海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....                       |